CP-X417

PROJECTEUR LCD

Avec ses 3000 Lumens ANSI, le vidéoprojecteur haut de gamme CP-X417 d'Hitachi est l'outil professionnel et éducatif idéal. Doté de nombreuses fonctions de sécurité et d'optimisation vidéo avancées, le CP-X417 impressionne autant par sa luminosité et son ventilateur silencieux que par son prix attractif.

- 3000 Lumens ANSI avec zoom optique
- Connectivité exhaustive
- Démarrage rapide et arrêt instantané, interface HDMI incluse
- Correction automatique de la distorsion trapézoïdale verticale
- Modification du nom des sources d'entrée
- Fonction « My Button »
- Sortie audio 7 W
- Modes Tableau blanc et Tableau noir
- Fonctions antivol :
  – Verrouillage par code secret
  – Système de verrouillage « MyScreen »
  – Détecteur de mouvements

3LCD

HITACHI
Inspire the Next

CP-X417

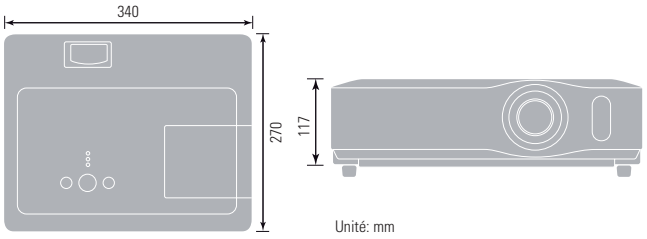

Unité: mm

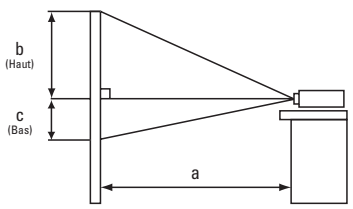

a: Distance de projection
b: Du centre de l'objectif au bord supérieur de l'écran
c: Du centre de l'objectif au bord inférieur de l'écran

Caractéristiques techniques du CP-X417

OPTIQUE

Panneau LCD		0,63 pouce P-Si TFT x 3 avec micro objectif
Résolution		XGA
Luminosité	Mode normal	3000 Lumens ANSI
	Mode éco	2500 Lumens ANSI
Rapport de contraste		400:1
Objectif		F=1,6~1,8 (f=18,9~22,6 mm) ; mise au point manuelle ; zoom manuel 1,2 x
Distance de mise au point		9,0 m (grand angle), 1,1~10,8 m (télé)
Lampe		220 W UHB
Taille d'affichage en diagonale		30~300 pouce, (60 pouce à 1,8 m, grand angle)
Couleurs		16,7 millions de couleurs
Distorsion trapézoïdale		Digital, déplacement vers le haut fixe 9:1

COMPATIBILITÉ

Compatibilité informatique	Compatible IBM, VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, MAC 16"
Compatibilité vidéo	NTSC/PAL/SECAM/PAL-M/PAL-N/NTSC4,43 SDTV: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i) HDTV: 750p (720p à 50/60Hz), 1125i(1080i à 50/60Hz)
Plug & Play	DDC2B

FONCTIONNALITÉS

Haut-parleur	7W
Autres	Arrêt sur image, grossissement, fonction Écran vierge, réglage automatique, recherche, page haut et bas (pour la souris USB), correction gamma, entraînement 2-3, balayage progressif, réduction du bruit, correction automatique de la distorsion trapézoïdale verticale +/- 30 degrés (à XGA 60 Hz), correction manuelle de la distorsion trapézoïdale horizontale, fonctions « MyScreen », « Ma mémoire » et « Mes boutons », modes Tableau noir/Tableau blanc, modes journée, modification du nom des sources d'entrée (anglais), réglage de la résolution, remplacement facile de la lampe par le haut, filtre à air latéral, démarrage rapide (4 s), mise sous tension directe, mise hors tension directe, verrouillage par code secret, verrouillage par code secret de la fonction « MyScreen », verrouillage du clavier numérique, emplacement Kensington, détecteur de mouvements
Barre de sécurité	●
Étiquette de sécurité latérale	●
Langues des menus	MENU : 17 langues

CONNEXIONS

Entrée ordinateur	2 fiches Mini D-sub à 15 broches
Entrée numérique	HDMI x 1
Sortie ordinateur	Mini D-sub à 15 broches
Entrée vidéo	1 x Prise RCA 1 x Prise S-Vidéo 3 x Prises RCA pour composante
Entrée audio	2 x Prises Mini jack stéréo Paire de prises RCA (G/D) 1 x HDMI
Sortie audio	1 x Prise Mini jack stéréo
Commande et souris	D-sub 9 broches pour contrôle RS232 Port USB type B pour le contrôle de la souris
Présentation sans PC	Port USB, port carte SD (partagé avec réseau sans fil)
Réseau sans fil en option	IEEE802,11 g Prise en charge par réseau local sans fil SD
Réseau câblé	10BASE-T/100BASE-TX 1x RJ-45

ALIMENTATION

Alimentation	100 ~ 120 V/220 ~ 240 V, commutation automatique
Consommation électrique	350 W

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (L x H x P)	340 x 270 x 117 mm (Hors supports et parties saillantes)
Poids	4,0 Kg
Niveau sonore	35 dB/29 dB
Filtre à air	Hybride

DIVERS

Voyant indicateur de lampe, voyant d'alimentation, image de fixation plafond, image de rétroprojection

CERTIFICATION

UL60950/C-UL, FCC Part 15 Classe B, CE, AS/NZS CISPR22 Classe B

ACCESSOIRES FOURNIS

Télécommande avec piles, câble ordinateur, cordon d'alimentation, manuel d'utilisation (détaillé et abrégé), protège-objectif (et dragonne), étiquette de sécurité, câble AV, Verrouillage de l'emplacement de la carte SD, logiciel

ACCESSOIRES EN OPTION

Lampe de rechange	DT00841

Taille de l'image : 4:3

Taille de l'écran (diagonale)	Distance de projection (a)		Hauteur de l'écran (cm)	
	min. (m)	max. (m)	b (haut)	c (bas)
40" (1,0)	1,2	1,4	55,0	6,0
60" (1,5)	1,8	2,2	82,0	9,0
100" (2,5)	3,0	3,7	137,0	15,0
150" (3,8)	4,6	5,5	206,0	23,0
200" (5,1)	6,1	7,4	274,0	30,0
300" (7,6)	9,2	11,1	411,0	46,0
350" (8,9)	10,8	13,0	480,0	53,0

Taille de l'image : 16:9

Taille de l'écran (diagonale)	Distance de projection (a)		Hauteur de l'écran (cm)	
	min. (m)	max. (m)	b (haut)	c (bas)
40" (1,0)	1,3	1,6	51,0	-2,0
60" (1,5)	2,0	2,4	77,0	-2,0
100" (2,5)	3,3	4,0	129,0	-4,0
150" (3,8)	5,0	6,0	193,0	-6,0
200" (5,1)	6,7	8,0	257,0	-8,0
300" (7,6)	10,0	12,1	386,0	-12,0
350" (8,9)	11,7	14,1	450,0	-15,0

HITACHI DIGITAL MEDIA EUROPE SAS
Cité Internationale 94, Quai Charles de Gaulle, 69463 Lyon Cedex 06, FRANCE
Tel: +44 (0)1628 585 000 Fax:+44 (0)1628 585 500 www.hitachidigitalmedia.com

Hitachi Europe Ltd, Chaussée de Mons 421, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, BELGIQUE
Tel : +32/2 363 99 01 Fax : +32/2 363 99 00 www.hitachi.be www.hitachi.nl

Les caractéristiques ci-dessus et la photographie sont uniquement fournies à titre indicatif et sont sujettes à modifications.
Tous les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à leurs titulaires respectifs. Le design et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

05/08